

A large, black, industrial pipe fitting is the central focus of the image. It is a 90-degree elbow, with one end pointing towards the top left and the other towards the bottom right. The pipe has a smooth, slightly reflective surface. In the background, there is a factory environment with various pieces of machinery, including a yellow safety fence and a red machine. The lighting is bright, highlighting the texture of the pipe and the surrounding industrial space.

**ROCO** A/S

*PipeLine Technology*

**NÅR KUN  
DET BEDSTE  
ER GODT NOK**

# MINI JOY-T SVEJSEMASKINE

Lavtryk svejsemaskine til afløbsrør i PE, PP, PB og PVDF i trykløse systemer. Spændebakker kan justeres i grader så man kan lave segmenter. Levers komplet og klar til

brug incl. grundmaskine, understel, elektrisk høvl og elektronisk varmespejl med justerbar temperatur.

Reduktioner fra Ø 40-140 mm. medfølger.



**TILBUD**  
netop nu

# GAMMA 160

## STUKSVEJSEMASKINE

**Plastsvejsmaskine for lavtryks rør.**

Arbejdsområde fra Ø 40 - 160 mm. Størrelse og vægt på Gamma 160 gør, at den er særdeles velegnet til svejsning på f.eks. byggepladser eller værkstedet. De 2 kraftige rørholder kan hver især justeres i op til 15°.

Velegnet til at svejse i bl.a.: PE, PP, PB og PVDF trykløse systemer. Leveres komplet med grundmaskine, understel, elektrisk høvl, elektronisk varmespejl samt Ø 40 - 140 mm. reduktioner.



# STUKSVEJSEMASKINER

Hydraulisk betjent stuksvejsmaskiner til svejsning af trykrør til vand, gas og kloak rør



## Basic 160 Stuksvejsmaskine

Stuksvejsmaskine til svejsning af rør fra Ø 63 til Ø 160 mm.

Reduktioner: Ø 63-140 mm

---



## Basic 200 Stuksvejsmaskine

Stuksvejsmaskine til svejsning af rør fra Ø 63 til Ø 200 mm.

Reduktioner: Ø 63-180 mm

---



## Basic 250 Stuksvejsmaskine

Stuksvejsmaskine til svejsning af rør fra Ø 75 til Ø 250 mm.

Reduktioner: Ø 75-225 mm

---



## Basic 315 Stuksvejsmaskine

Stuksvejsmaskine til svejsning af rør fra Ø 90 til Ø 315 mm.

Reduktioner: Ø 90-280 mm

---



## Basic 355 Stuksvejsmaskine

Stuksvejsmaskine til svejsning af rør fra Ø 125 mm til Ø 355 mm.

Reduktioner: Ø 125-315 mm

# REMEDY 1000 EL

- til de helt store opgaver i svært fremkommeligt/ujævnt terræn.

Stuksvejsmaskinen har en kap. fra Ø 355 mm op til Ø 1000 mm. Den er monteret på en vogn der er bæltedrevet og kan forcere meget ujævnt terræn, helt op til 35° stigning.

Vognen har en onboard diesel generator på 3,6 ltr der leverer strøm til stuksvejsmaskinen og fremdriften. Selve svejse processen overvåges af Ritmo's EasyLife system der kan gemme op til 4000 svejsninger.

De 4 spændekæber åbnes og lukkes hydraulisk ligesom fremføring af varmespejl og høvl. Løfterullerne foran og bagpå maskinen er ligeledes hydrauliske og hjælper med at løfte rør op af maskinen.

På siden af vognen sidder et stort og solidt plateau hvorfra operatør kan stå og betjene maskinen. Flytning af Remedy 1000 EL kan ske vha en trådløs fjenbetjening.

En stor maskine der klare selv de største og vanskeligste opgaver.

**Ring 9817 7977**  
for yderligere info.



**Når kun  
det største  
er godt nok!**

# Brug for dokumentation af dine svejseopgaver

Eneste forhandler i Skandinavien




Sensoren forbinder via Bluetooth til din Smartphone eller Tablet.




## Universelt design

Kan anvendes til alle fabrikater af svejsemaskiner.



## Beregner svejseparametre

Beregner parametre for en række standarder \* og guider brugeren gennem svejseprocessen



## Rapportgenerering

Omfattende svejserapportering



# PEWeldBank

**- den ultimative løsning til dokumentation af svejsninger**

**PEWeldbank er en universal svejserapport der kan bruges til stort set alle fabrikater af stuksvejsmaskiner der findes på markedet.**

PEWeldbank er specielt velegnet til de projekter/ opgaver hvor der stilles krav til dokumentation af svejseopgaver med fx billeder af før og efter.

Sættet består af et termometer og tryksensor der via bluetooth-transmitter sender signal om tryk og temperatur til PEWeldbank app'en.

I app'en indsætter man model og serie nr på sin egen stuksvejsmaskine. Vælger rør og type svejsning samt vælger hvilken standard man ønsker at svejse efter - ISO, DS 2207-2208 osv. Her registreres alle parametre som: model på svejsmaskine, serie nr., str., temperatur, rør fabrikant, tryk osv.

Det forudsætter at man ved datalogning får lavet en kalibrering af ens maskine til sensor sættet og herefter er det blot at svejse som normalt.

App'en downloades og denne findes i 3 versioner hvoraf den ene er gratis. Ønsker man den fulde version, kræver det et månedligt abonnement.



## 9817 7977

**og få mere information**

# ALFA 400M VÆRKSTEDSMASKINE

Den "lille" værkstedsmaskine med den store kapacitet. Arbejdsområde fra Ø 90-400 mm til bla. segmenter. Med ekstra udstyr kan der produceres T & Y fra Ø 90-315 mm. Leveres med topcylinder for at sikre korrekt tryk.

Maskinen leveres og opsættes på jeres adresse i DK incl. DS rapport og grundig træning af mandskab.



**RING 9817 7977**  
**og få en god pris**



# ALFA 630 T

## VÆRKSTEDSMASKINE

Professionel værkstedsmaskine til produktion af segmenter og T & Y rør. Maskinen har en kapacitet fra Ø 225-630 mm i både segmenter T & Y rør.

Kæber åbner/lukker hydraulisk. Høvl og varmespejl fremføres vha elmotor. Datalogning med kapacitet op til 4000 rapporter. Leveres med topcylinder for at sikre korrekt tryk.



Maskinen leveres og opsættes på jeres adresse i DK incl. DS rapport og grundig oplæring af mandskab.

**Ritmo**  
PLASTIC WELDING TECHNOLOGY



# ALFA 1000 VÆRKSTEDSMASKINE

Alfa 1000 er en professionel værkstedsmaskine med en kap. fra Ø 355-1000 mm. Der er monteret top cylinder for at sikre stabilitet under svejseprocessen af store rør diametre. Elektronisk fremføring af høvl og varmespejl.

Værkstedsmaskinen leveres med trykarakteristik iflg. DS70-6 u.b.



Scan QR-koden med mobilen og se ALFA 1000 Værkstedsmaskinen i funktion

# ...NETOP LEVERET TIL KUNDE I DANMARK

Når Alfa 1000 Værkstedsmaskinen leveres medfølger:

- 1 stk. Basismaskine med fundament til spændebakker, værktøjssæt, kontrolpanel, varmespejl og høvl.
- Hydrauliske kæber 1 stk. højre og 1 stk. venstre til rør til rør.
- Reduktionsspændebakker i følgende str.: Ø 355, Ø 400, Ø 450, Ø 560, Ø 630, Ø 710, Ø 800 og Ø 900 mm. til segmenter.
- Gratis installering og opsætning af Alfa 1000.
- Grundig træning i brug af maskinen.
- Som tilkøb kan tilbydes T- og X-stk. Ø 355-800 mm samt 45°-60° Y-samlinger (grenrør) Ø 355-800 mm.



# ROCO BÅNDSAV 3,0




En mindre værksteds båndsav der egner sig til bl.a. mindre rør og andre plastemner.  
Total højde 1650 mm.  
Frihøjde 200 mm. max. (under buen).  
Total vægt 85 kg.

## ROCO SPÅNSUGER HD15

Kan kobles på en del af Roco's udvalg af båndsave så man undgår spåner på gulvet. 2 mtr suge slange medfølger.  
Luftmængde 2000 M3/t



# ROCO BÅNDSAV 450

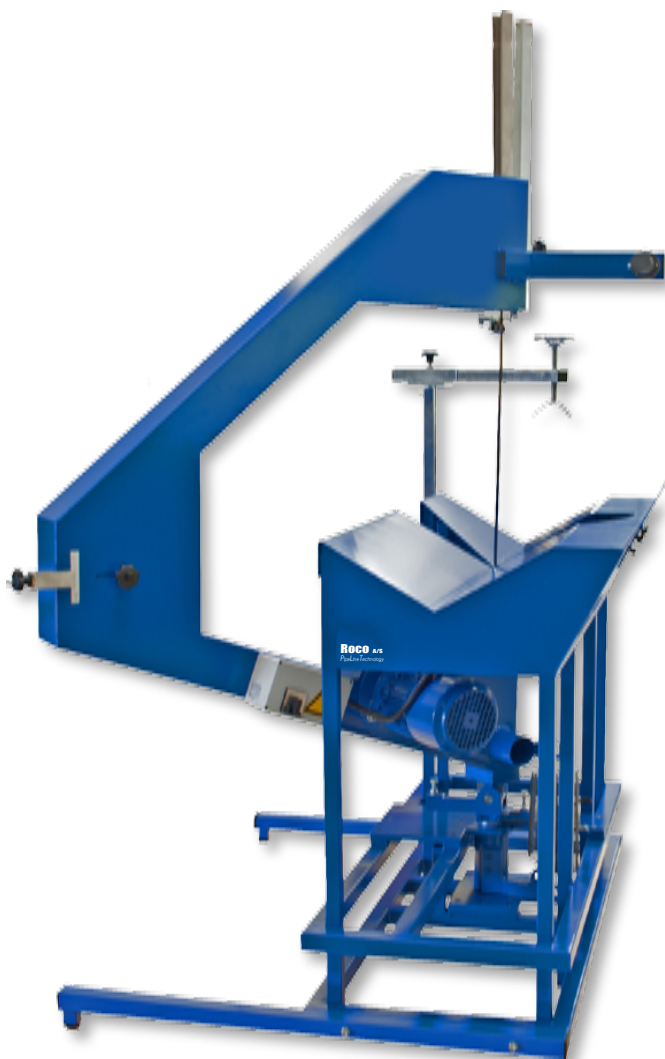

Beregnet til skæring af  
plastrør i Ø 50-450 mm.  
Det V-formede bord  
sikrer at plastrøret ligger  
fast og stabilt ved  
båndsaften og det vari-  
able spændingssystem  
sikrer, at røret ikke kan  
bevæge sig under save  
processen.  
400 Volt. 3 faset.

**RING**  
**9817 7977**  
**og få en**  
**god pris**

# VI HAR BÅNDSAVE...

**Sigma 400 Pro**




**Sigma 630**



**Sigma 630 Pro**



# ..TIL ENHVER OPGAVE!

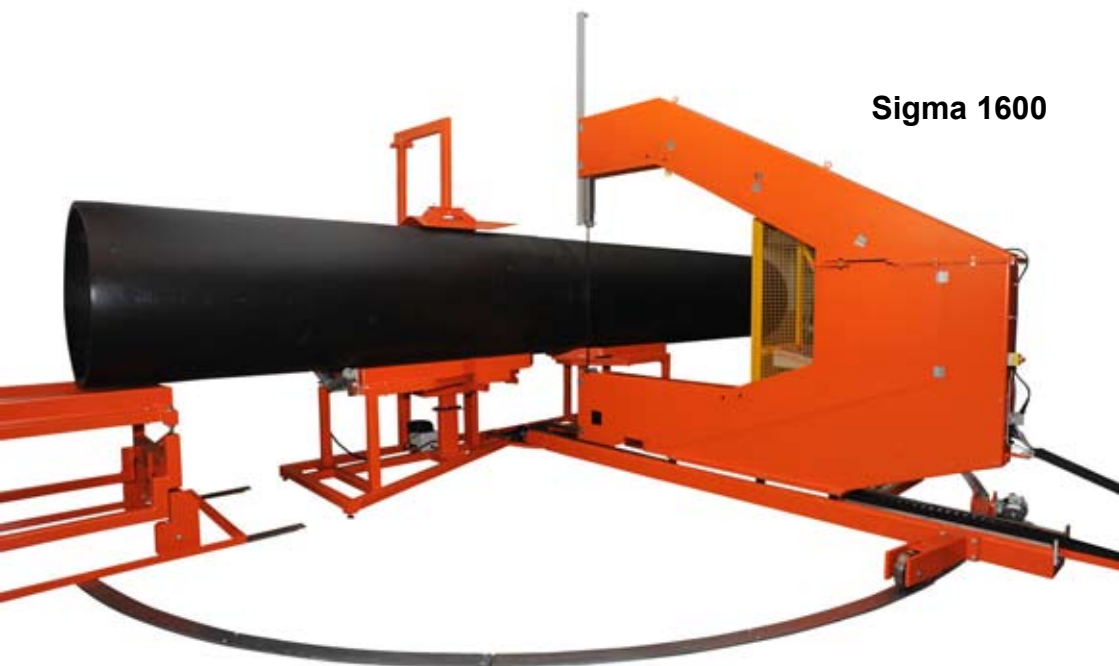

**Sigma 1600**



**Roco 4500**

# POLYFUSION 1-25

## Pladesvejsmaskine

Ritmo Polyfusion 1-25 pladesvejser har en svejsekapacitet op til 1000 mm plade bredde. Godstykkelse 2-25 mm. Kan svejse plade til plade og 90° vinkel.

Maskinen er hydraulisk betjent via et betjeningspanel på siden.

Fastspænding af plader sker mekanisk. Den lille og smarte pladesvejser til mindre opgaver.





# POLYFUSION 4-50

## Pladesvejsmaskine

Svejskapacitet op til 4000 mm plade bredde. Godstykkelse 3-50 mm. Kan svejse plade til plade og 90° samt cylinder (udstyr der skal tilkøbes).

Maskinen er CNC styret med betjeningspanel på siden.

Fastspænding af plader sker pneumatisk. 4000 rapporter kan udskrives via USB og mulighed for 15 customised svejsning. 400 Volt og med mulighed for at indsætte egne svejsedata.



# UNO

..nyeste skud på stammen af  
Ritmo Ekstrudere



NYHED



Den lille Uno Ekstruder  
med de mange fordele:

- Svejskapacitet på 1 kg/t og kører med 3-4 mm tråd og kan fødes fra begge sider.
- 360 grader justerbar svejsesko samt
- Integreret LED lys ring til oplysning af svejsested.
- Aftageligt håndtag så ekstruderen kan komme helt ind hvor pladsen er trang.
- Vægt kun 3,4 kg.
- Temperatur styring på luft og smeltet.
- Anti kold startfunktion
- Justerbart output

**Ring 9817 7977 og få  
en god introduktionspris**

# EKSTRUDERE

Professionel ekstruder med styring på luft og smeltekommer.

Ekstruderne har roterbar svejsesko.

God oplysning af svejse område pga 3 kraftige LED dioder. Kan fødes med tråd fra begge sider.




## Stargun Link 20

Kapacitet 3-4 mm tråd,  
pladetykkelse 1,5-20 mm  
output op til 2,2 kg/t

## Stargun Link 30


Kapacitet 3-4-5 mm tråd,  
pladetykkelse 1,5-30 mm  
output op til 3,2 kg/t

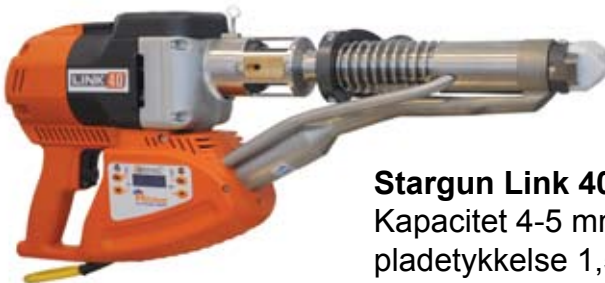

## Stargun Link 40

Kapacitet 4-5 mm tråd,  
pladetykkelse 1,5-30 mm  
output op til 4 kg/t

# EKSTRUDERE

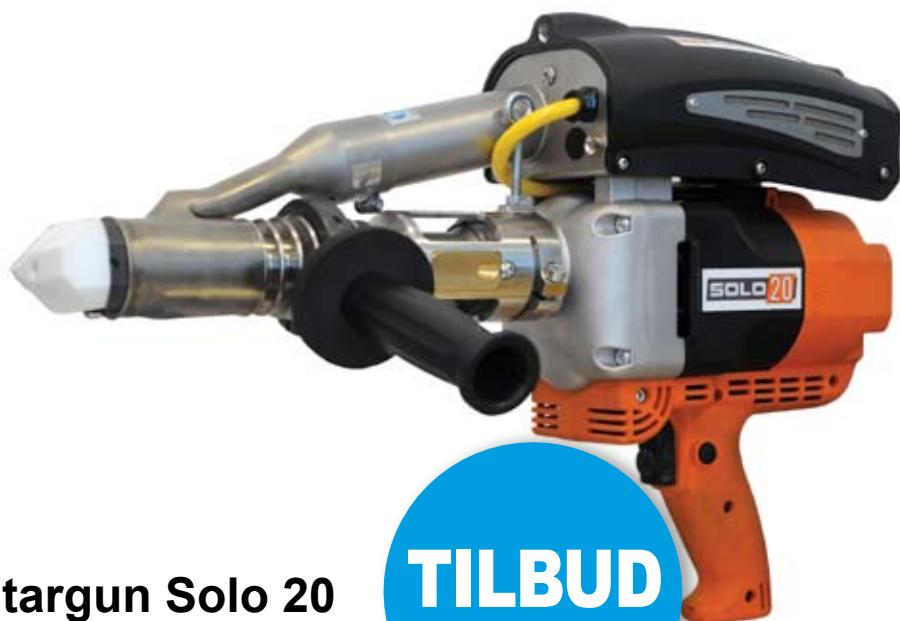

## Stargun Solo 20

**TILBUD**  
netop nu

Den "traditionelle" ekstruder med styring på lufttemperatur. 2 kraftige LED dioder giver en god oplysning af svejseområdet. Roterbar svejsesko. Kapacitet 3 - 4 mm tråd, kan fødes med tråd fra begge sider. Pladetykkelse 1,5-20 mm. Output op til 2,2 kg/t

# EKSTRUDERE

Ritmo Solo-serien er den "traditionelle" ekstruder med styring på lufttemperatur. 2 kraftige LED dioder sørger for en god belysning ved svejseområdet. Kan fødes med tråd fra begge sider.



## Stargun Solo 30

Samme specifikationer som Stargun Solo 20.  
Roterbar svejsesko.  
Kapacitet 3-4-5 mm tråd, pladetykkelse 1,5-30 mm  
output op til 3,2 kg/t.

---



## Stargun Solo 40

Samme specifikationer som Stargun Solo 20.  
Roterbar svejsesko.  
Kapacitet 4-5 mm tråd, pladetykkelse 1,5-30 mm  
output op til 4 kg/t

---



## Stargun K-SB 50

Kraftige ekstruder til rør, plader og geotekstil. Med styring på temperatur i både luft og smeltetekammer. God oplysning af svejse område pga 2 kraftige LED dioder. Kan fødes med tråd fra begge sider.  
Kapacitet 4-5 mm tråd, pladetykkelse 1,5-40 mm  
output op til 5 kg/t. Der kan bestilles tilbehør således K-SB 50 har roterbar svejsesko.

---



## Stargun K-SB 60

Samme specifikationer som Stargun K-SB 50.  
Der kan bestilles tilbehør således K-SB 60 har roterbar svejsesko.  
Kapacitet 4-5 mm tråd, pladetykkelse 1,5-40 mm  
output op til 6,2 kg/t

# MUFFEDORN VARMESPEJLE



R 25 TFE/TE



R 63 TFE/TE



R 125 Q


# MUFFEDORN SVEJSEMASKINER



Prisma UP 90



Prisma JIG

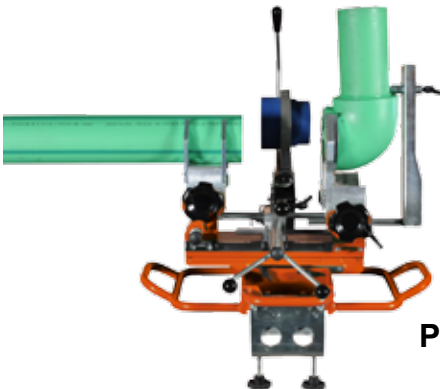

Prisma 125 Light

# RENSEPRODUKTER



**NYHED**  
hos  
**ROCO**



## Tangit Renseservietter

Tangit renseservietter anvendes til rengøring af rør før stuk- og elsvejsning.

Leveres i dispenser med 100 stk. renseservietter.

# HONDA GENERATOR



## **EG3600CL Benzin Generator - 3,6 kW**

EG-serien er den første af Honda GX motorer, med et digitalt tændingssystem der sikre en bedre brændstoføkonomi. Tankkap. 24 ltr. (lange driftstider uden stop). En D-AVR (Digital Auto Voltage Regulator) regulerer generatorens strøm og reagerer hurtig på udsving i spændingen.



## **EG4500CL Benzin Generator - 4,5 kW**

EG-serien er den første af Honda GX motorer, med et digitalt tændingssystem der sikre en bedre brændstoføkonomi. Tankkap. 24 ltr. (lange driftstider uden stop). En D-AVR (Digital Auto Voltage Regulator) regulerer generatorens strøm og reagerer hurtig på udsving i spændingen.



## **EG5500CL Benzin Generator - 5,5 kW**

EG-serien er den første af Honda GX motorer, med et digitalt tændingssystem der sikre en bedre brændstoføkonomi. Tankkap. 24 ltr. (lange driftstider uden stop). En D-AVR (Digital Auto Voltage Regulator) regulerer generatorens strøm og reagerer hurtig på udsving i spændingen.



## **EM5500CXS Benzin Generator**

Kraftig rammegenerator med el-start, tomgangsautomatik og digital voltregulering. GX-motorer med elektronisk styring giver mulighed for at sænke omdrejningerne ved inaktivitet og derved spare brændstof og støj mindre. Leveres standard med et kraftigt hjul og håndtag. Tankkap. 23,5 ltr. (8 timer driftstid ved fuld belastning).

***Vi kan også tilbyde  
EUROPOWER benzin & diesel  
som f.eks rammegenerator i 230 & 400V***



# HONDA GENERATOR



## EU30is Benzin Generator

230 V-3 kW. 50 Hz vekselstrøm. 12 V-12,0 A jævnstrøm til batteriopladning. 4-takt luftkølet benzinmotor på 5,5 hk, GX200. Kompakt og solidt generatoranlæg. Tankkap. 13,3 ltr. og et meget lavt støjniveau. 12 V el-start, startbatteri, tomgangsautomatik og transporthjul. To EU 30is kan parallelforbindes for dobbelt ydelse.



## EU70is Benzin Generator

230 V - 7,0 kW. 50 Hz vekselstrøm. 4-takt, OHV, luftkølet benzinmotor, GX390. Kompakt generatoranlæg til den professionelle bruger. Anlægget er udstyret med i-montør til driftovervågning for eventuelle fejl. Tankkap. 19,2 ltr. Ekstra lavt støjniveau. Forsynet med 12 V el-start, startbatteri, tomgangsautomatik og transporthjul.



## EP1000E Benzin Generator

Ramme generator med Honda GX630 VEp4 motor. 230 V. Spidsbelastning 10 kW. Kontinuerlig drift 9 KVa - 50 Hz vekselstrøm. 4-takt, OHV, luftkølet 2 cylindre benzinmotor. Tankkap. 20 ltr. Ekstra lavt støjniveau 75 db. Har 12 V el-start samt startbatteri.



## EP1350TE Benzin Generator

Ramme generator med Honda GX630 VEp4 motor. 400V. Spidsbelastning 13,5 kW. Kontinuerlig drift 12 KVa - 50 Hz vekselstrøm. 4-takt, OHV, luftkølet 2 cylindre benzinmotor. Tankkap. 20 ltr. Ekstra lavt støjniveau 75 db. Har 12 V el-start samt startbatteri.



## EPS243TDE Diesel Generator

Støjdæmpet generator med Kubota V1505 motor 400V. Spidsbelastning 24 kW. Kontinuerlig drift 23 KVa - 50 Hz vekselstrøm. 4-cylindre diesel Kubota V 1505 motor. Tankkapacitet 73 ltr. Komplet støjdæmpe generatoranlæg (støjniveau 69 db). Har 12 V el-start samt startbatteri.

# ELMUFFESVEJSER ELEKTRA LIGHT 125/160

Ring 9817 7977  
og få et godt tilbud



# ELEKTRA TOP 1600 ELMUFFESVEJSER

Elektra Top har en kapacitet op til Ø 1600 mm.  
og kan lagre 4000 rapporter. Er med inverter  
teknologi og har indbygget GPS.  
Maskinen er komplet med universal adapter  
4,0-4,7 og leveres med  
håndscanner. Mulighed  
for manuel indtastning  
af volt og svejsetid.

**TILBUD**  
netop nu



# MUSTANG 160 V2 ELMUFFESVEJSER



Markeds mindste Elmuffesvejser beregnet til PE afløbsrør.  
Kapacitet fra Ø 32 - Ø 160 mm. Leveres med kabler og manuel  
skrabeværktøj i en solid plast transport kasse.

# ROCO INDVENDIG VULSTFJERNER



Roco-Plt har udvidet sortimentet af indvendig vulstfjerner-sæt med et vulstfjerner-hoved med en kapacitet fra Ø 560 til Ø 630 mm.

Dermed spænder et komplet vulstfjerner-sæt fra Ø 90 til Ø 630 mm.

Hovederne kan leveres som sæt incl. 6 stk. alustænger á 2,15 mtr. (samlet lgd. 13 mtr.) eller enkeltvis med et stangsæt.

Ved tilkøb af ekstra stænger, opnåes en længde på 24 mtr.



Scan denne kode med din mobil og se hvordan du bruger ROCO Indvendig Vulstfjerner-sæt.

## ROCO Centerstykke

Centerstykket i rustfrit stål/alu passer til hele serien.



# ROCO UDVENDIG VULSTFJERNER

Rørdiamtr.: Ø 63-125  
Vulstbr.: 15 mm




Rørdiamtr.: Ø 90-400  
Vulstbr.: 30 mm



Rørdiamtr.: Ø 355-630  
Vulstbr.: 35 mm

Rørdiamtr.: Ø 500-900  
Vulstbr.: 40 mm

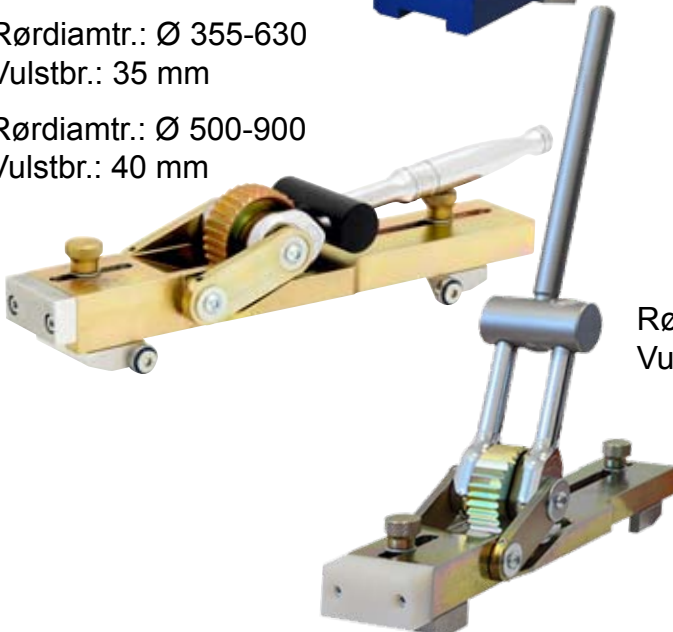

Rørdiamtr.: Ø 400-1200  
Vulstbr.: 60 mm

# RØRRULLER

Hjælpeværktøj til at håndtere rørledninger og kabler.



## Rørrulle 180P

Smart og let plast rørrulle med en kapacitet op til Ø 180 mm. Vægt: 2,2 kg. Kan stables sammen med andre Roco ruller 180 P.



## Rørrulle 315 E

Kapacitet op til Ø 315 mm.  
Belastning 200 Kg.  
Lukket leje og elektro galvaniseret.



## Rørrulle 315 V

Kapacitet op til Ø 315 mm.  
Belastning 200 Kg.  
Lukket leje og varmt galvaniseret.



## Rørrulle 315 L

Elektro galvaniseret rørrulle med lukkede kuglelejer. Har en kapacitet op til Ø 315 mm og har en lav bygge højde.



## Rørrulle 200 H

Elektro galvaniseret rørrulle med lukkede kuglelejer. Kapacitet op til Ø 200 mm og har en højere bygge højde. Ideel hvor terrænet har niveauforskel.

# RØRRULLER



## Roco Rørrulle 500

2 stk. 60 x 200 mm ruller med lukket kuglelejer. Galvaniseret. Vægt 12,5 kg

## Rørrulle 760 P

Elektro galvaniseret rørrulle m/lukket kuglelejer. Kap. op til Ø 760 mm.

## Ritmo Rørrulle 1000 V

Galvaniseret rørrulle. Kap. fra Ø 315 mm op til Ø 1000 mm rør. Belastning 1000 kg.



## Hydraulisk og justerbar rørrulle

Kapacitet fra Ø 800 mm op til Ø 1800 mm rør. Max belastning 1000 kg. Vægt 33,7 kg.

# RØR- OG KABELRULLER

NYHED



## Rør-/Kabel rulle 135 mm

Galvaniseret kabelrulle m/lukkede kuglelejer. Under rullen er der plads til et kabel op til Ø 95 mm og i selve rullen er der plads til et kabel/rør op til Ø 135 mm. Max belastning 200 kg. Vægt 3,7 kg.



## Rør-/Kabel rulle 180 mm

Galvaniseret kabelrulle m/lukkede kuglelejer. Under rullen er der plads til et kabel op til Ø 95 mm og i selve rullen er der plads til et kabel/rør op til Ø 180 mm. Max belastning 300 kg. Vægt 4,7 kg.



## Rør-/Kabel rulle 190 mm

Galvaniseret kabelrulle m/lukkede kuglelejer. Under rullen er der plads til et kabel op til Ø 95 mm og i selve rullen er der plads til et kabel/rør op til Ø 190 mm. Max belastning 400 kg. Vægt 5,5 kg.



## Rør-/Kabel rulle 260 mm

Galvaniseret kabelrulle m/lukkede kuglelejer og en kapacitet op til Ø 260 mm kabel/rør. Max belastning 300 kg. Vægt 6,7 kg.



## Kabelrulle

Galvaniseret kabelrulle m/lukkede kuglelejer og en kapacitet op til Ø 260 mm kabel/rør. Max belastning 300 kg. Vægt 6,7 kg.



## Kabel beskytter

Galvaniseret kabel beskyttelse der anvendes ved træk af kabel/rør op fra skakt og henover en kant. Selve føring kan vippe op og ned. Beregnet op til Ø 95 mm kabel/rør. Vægt 2,9 kg





## ROCO Rørløft 400

Løfter op til Ø 400 mm rør.  
Anvendes bl.a til at løfte røret ud af  
stuksvejsemaskinen for at undgå skader  
på vulsten.  
Justerbar og nem at bruge.  
Farve: Grå.



**TILBUD**  
netop nu



# SKRABEVÆRKTØJ



## Manuel skrabeværktøj

Beregnet til håndskrabning før muffesvejsning.  
Skrabeværktøjet har et vendbart skær.



## RTC 160

Skrabedybde op til 114 mm. i Ø 50 - Ø 160 mm. rør.  
Leveres i transportboks med 1 stk. ekstra skær.  
Vægt 2,8 Kg



## RTC 315

Skrabedybde op til 137 mm. i Ø 75 - Ø 315 mm. rør.  
Leveres i transport boks med 1 stk. ekstra skær.  
Vægt 4,5 Kg.



## RTC 710

Skrabedybde op til 530 mm. i Ø 355 - Ø 710 mm. rør.  
Leveres i transport boks med 1 stk. ekstra skær.  
Vægt 16 Kg.



## ROCO +

Lille og nemt skrabeværktøj med en kap. fra 20-63 mm. i SDR 11. Leveres i smart transportkuffert.

## ROCO ++

Lille og nemt skrabeværktøj med en kap. fra 20-63 mm. i SDR 17. Leveres i smart transportkuffert.

# SKRABEVÆRKTØJ



## PS 180

Rotations skrabeværktøj med en kapacitet fra Ø 75 til 200 mm. Fjederbelastet skær der sikre ensartet skrabning, selv ved ovalitet i rørender.

Leveres i en nylon taske incl. kniv og ekstra skær.

---



## PS 400

Rotations skrabeværktøj med en kapacitet fra Ø 140 til 400 mm. Fjederbelastet skær der sikre ensartet skrabning, selv ved ovalitet i rørender.

Leveres i en stål transportkasse incl. kniv og ekstra skær.

---



## Rotations skrabeværktøj

Roterende skrabeværktøj til alle SDR strl. med en kapacitet fra Ø 90 til 400 mm. Fjederbelastet skær der sikre ensartet skrabning, selv ved ovalitet i rørender.

Leveres i metalkuffert og med vendbare skær.

---



## Rotations skrabeværktøj

Roterende skrabeværktøj til alle SDR strl. med en kapacitet fra Ø 125 til 500 mm. Fjederbelastet skær der sikre ensartet skrabning, selv ved ovalitet i rørender.

Leveres i metalkuffert og med vendbare skær.

# FASEVÆRKTØJ



## Faseværktøj

**20-63**

Til brug for mufte dorn svejsning.

## ROCO Selvjusterende Faseværktøjer

Med dette værktøj er det nemt at lave en korrekt 15° affasning af kloakrør. Beregnet for akku maskiner.

- "Fas 1"  
Selvjusterende.  
Kap. fra Ø 72-118 mm.
- "Fas 2"  
Selvjusterende.  
Kap. fra Ø 108-160 mm.



## Roco Faseværktøj

Kapacitet Ø 16 - 100 mm.

**Vejl. pris 1.174,- ex. moms**

Kapacitet Ø 40 - 250 mm.

**Ring 9817 7977  
og få en god pris**

# TRÆKHOVEDER



## ROCO Standard Trækhoveder

Kan bruges til både SDR 11/17

Anvendes til at trække PE rør med  
ved f.eks. styret underboring.

De fåes til forskellige rør størrelser og  
andre størrelser på forespørgsel.

Ved tyndvægget godsrør bør trækhoved med kappe anvendes.

Ø 25 mm SDR 11/17

Ø 32 mm SDR 11/17

Ø 40 mm SDR 11/17

Ø 50 mm SDR 11/17

Ø 63 mm SDR 14/17/21

Ø 75 mm SDR 11/17

Ø 90 mm SDR 14/17/21



Ø 110 mm SDR 14/17

Ø 125 mm SDR 14/17/21

Ø 140 mm SDR 14/17

Ø 160 mm SDR 14/17

Ø 180 mm SDR 14/17/21



## Pulling Grips/trækstrømpe

Trækstrømpe til mindre kabler og rør.

Trækstrømpen er håndlavet og fåes  
med 1 eller 2 trækøjer.

Jo mere træk der kommer i strømpen,  
desto hårdere holder den fast i kablet/  
røret.

Fåes i størrelser op til Ø 400 mm.

# KLEMVÆRKTØJ



## ROCO Klemværktøj

Manuelt klemværktøj til Ø 20-63 mm. Afstandsstykker sikrer en korrekt sammenklemning af røret.


Vejl. pris Kr.: 1.366,-

**TILBUD**  
netop nu

## ROCO Klemværktøj

Kraftig og solidt klemværktøj med en kap. fra Ø63-125 mm i SDR11.

Afstandsstykkerne er fjederbelastet så man hurtigt kan skifte dimension.

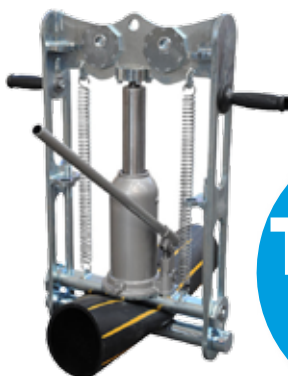

## RITMO Klemværktøj

Hydraulisk klemværktøj til Ø63-200 mm. Solid donkraft og afstandsstykke sikrer en korrekt sammenklemning af røret i SDR 11 og 17. Vægt 45 kg.

Vejl. pris Kr.: 5.245,-

**TILBUD**  
netop nu

## ROCO Hydraulisk Klemværktøj

Til rør i str.: 160, 180, 200, 225 og 250 mm i SDR 11,17.

En 25 tons hydraulisk donkraft sikrer at alle rør kan klemmes. Afstandsstykker forhindrer at røret beskadiges.



# KLEMVÆRKTØJ

NYHED

## Klemværktøj

Hydraulisk klemværktøj til Ø 200-315 mm. 25 tons cylinder med afstandsstykker der sikre fuld-stændig og korrekt klemning af rør uden det bliver deformeret eller mast.

Værktøjet kan skilles ad for nemmere transport.

Vægt 80 kg.



# HOLDEVÆRKTØJ

Til små og store opgaver



## Kela Fixtur

Lille og kompakt fixtur med stor kapacitet Ø 20-63 mm. Kan bruges som alm. fixtur men også til 45° og 90° samt sadler.

Leveres i en kraftig transporttaske. Vægt 1,4 kg

**Ring 9817 7977  
og få en god pris**



## Aligner Eco 20 - 63

Lille og kompakt fixtur der holder rør og fittings under elmuffesvejsning. Kan indstilles i 30°, 45° eller 90°. Rør spændes fast ved hjælp af de medfølgende strips. Kap. Ø 20-63 mm.



## Aligner Eco 63 - 180

Robust og stabilt fixtur der holder rør og fittings under elmuffesvejsning. Kan indstilles i 30°, 45° el. 90°. Rør fastspændes i V-formede holdere vha kraftige laststropper. Justerbar sidevejs. 3. arm kan svejse T-stk, men er tilkøb. Kap. Ø 63-180 mm.



## Aligner Eco 125 - 500

Robust og stabilt fixtur der holder rør og fittings under elmuffesvejsning. Kan indstilles i 45° el. 90°. Rør fastspændes i V-formede holdere vha kraftige laststropper. Justerbar sidevejs. 3. arm kan svejse T-stk, men er tilkøb. Kap. Ø 125-500 mm.

2 arm lige svejsning.

3 arm lige svejsning.

**TILBUD  
NETOP NU**

**TILBUD  
NETOP NU**



# KAPPEFJERNER

## Kappefjerner med skraldefunktion

Smart værktøj til fjernelse af PP beskyttelseskappe på PE-rør. Værktøjet har drejeknap med klik, til indstilling af tykkelse på kappen. Vendbar kniv. Passer til alle diametre over 25 mm.



NYHED



## Kappefjerner Folkevogn

Fjerner kappen på PP og PE rør, inden svejsning. Kapacitet fra Ø 180-630 mm. Udskiftelig skæreblad.

NYHED

## Kappefjerner Folkevogn - mini

Fjerner kappen på PP og PE rør, inden svejsning. Kapacitet op til Ø 250 mm. Udført i plast.

## ROCO Kappefjerner

Den mest foretrukne kappekniv er med ergonomisk greb der sikrer en god kraftoverførsel, når der trækkes i kniven.

## Kappefjerner - rød

Fjerner PP kappen på PE rør før EI- eller Stuk-svejsning.



# ROCO PLASTCUTTER 110/160

Kombineret plastrørskærer og faseværktøj hvor det hele foregår i en arbejdsgang. Plastrørskæreren sikrer et retvinklet snit på 90° for derefter at fase med 15°.

Reduktioner til Plastcut 110 og 160 kan tilkøbes. Bestilles separat.




Plastcutter 110



Plastcutter 160

## Skær til plastcut

Fremstillet i værktøjsstål.  
Passer til de fleste værktøjer af samme type.

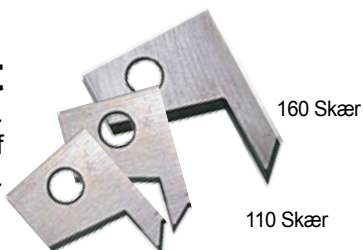

## Plastcutter 110 sæt

Leveres i transportkuffert. Vægt 8 kg.

## Plastcutter 160 sæt

Leveres i transportkuffert.  
Vægt 9 kg.



# ROCO RØRSKÆRE E 110



**Det har aldrig været nemmere og hurtigere at skære og fase kloakrør end nu!**

Anvendes til retvinkelt overskæring af kloakrør i Ø 110 mm.

Når røret er sikkert fastspændt, skæres og fases røret ved hjælp af et skær som drives af en akku maskine.

## ***BEMÆRK!***

*Skæret til denne rørskære passer også til Roco Plastcut 110*



Scan denne QR-kode med din mobiletelefon og se videoen hvordan vores E110 Rørskære fungerer i praksis.

# RØRSKÆRER

Fremstillet i aluminium. Kapacitet fra Ø 6 mm til Ø 315 mm.  
Leveres med 2 stk. skærehjul.



**Ritmo T1**  
Ø 6 - 64 mm.

---



**Ritmo TU75**  
Ø 6 - 76 mm.

---



**Ritmo T140**  
Ø 50 - 140 mm.

---



**Ritmo T3**  
Ø 100 - 160 mm.

---



**Roco Rørskære**  
Ø 110 - 200 mm.

---



**Ritmo T4**  
Ø 180 - 315 mm.

# MÅLE- OG KALIBRERINGSVÆRKTØJ

## Kalibreringsværktøj

Kalibreringsværktøj til kalibrering af rør ved muffesvejsning af PE og PP i flg. str.: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90 og 110 mm.



## GTH 1170

Berørings termometer.


Findes også som berøringsløs termometer.

## Roco Svejsetur

Perfekt til overvågning af varmesive tid og køletid.

2 timer funktioner. 1 stk.

AAA batteri medfølger.

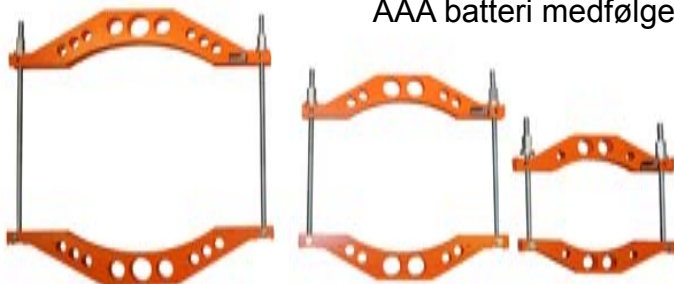

## Genrundingsværktøj

Solidt værktøj hvor 2 rammer spændes omkring røret med kraftige gevindstænger.

Leveres i sæt af 250-400 mm, 450-600 mm og 630-800 mm.

# LED ARBEJDSBELYSNING



- 3 lysindstillinger: direkte, sidevejs og blinkende lys
- LED hoved kan drejes - vertikalt 330° og horisontalt 180°
- Op til 30 mtr. rækkeevne med fjernbetjening
- Justerbar arbejds højde fra 0,8-1,8 mtr.



LUMEN

4800



35mtr.



AC

220 - 240 V



IP44

# SVEJSETELTE

Alle teltene er produceret i brandhæmmende teltdug!



## Svejsetelt 180.PZ

Str. L x B x H: 180 x 170 x 165 cm.

Vægt 9 Kg. Pakkestr.: 145 x 30 x 30 cm. Åbnes fra bund til top på for- og bagside. Teltet er ideelt til svejsning af rørledninger med mindre diameter. 1 person kan nemt montere teltet over rørledningen.



## Svejsetelt 180.5S

Str.: L180 x B180 x H200 cm.

Vægt 13,9 Kg. Pakkestr.: 145 x 30 x 30 cm. Åbnes fra bund til top på forsiden. Den nedre ende af bagvæggen har en 1 mtr. lang, lodret lynlås. Teltet er firkantet og opstilles nemt over rørledningen af 1 person.



## Svejsetelt 210.5S

Str. L x B x H: 210 x 210 x 200 cm.

Vægt 15 Kg. Pakkestr.: 155 x 35 x 35 cm. Åbnes fra bund til top på forsiden. Den nedre ende af bagvæggen har en 1 mtr. lang, lodret lynlås. Teltet er firkantet og opstilles nemt over rørledningen af 1 person.



## Svejsetelt 250.5S

Str. L x B x H: 250 x 250 x 200 cm.

Vægt 18,5 Kg. Pakkestr.: 170 x 35 x 35 cm. Åbnes fra bund til top på forsiden. Den nedre ende af bagvæggen har en 1 mtr. lang, lodret lynlås. Det firkantede telt kan nemt monteres over rørledningen af 2 personer.



## Svejsetelt 270.H5S

Str. L250 x B270 x H200 cm.

Pakkestr.: 150 x 35 x 35 cm. Vægt 22 kg. Åbnes fra bund til top på for- og bagside. Teltet er sekskantet og derved en optimal stabilitet. Ideel til svejsning af rørledninger med større diameter. Opstilles nemt af 2 personer over rørledningen.

# FLODSIKRING


NYHED

## Hvad gør man for at undgå vandet i at trænge ind i ejendomme, kælderen ell. værkstedet?

Flood Barrier er en plade med indbygget udvidelsesmuligheder hvor en plade i hver side kan skydes ud vha den fastmonteret skralde nøgle. Montering ved fx dør eller kælderskakt, kan der være ujævnheder i karmen. Disse udlignes vha en gummibælg der sidder rundt om pladen og pumpes op så pladen slutter helt tæt.

### Flod Barrier

Flood Barrier kan strække sig fra 780 mm. op til 1100 mm. og modstå en vandstand op til 70 cm. Enkel og let at installere uden brug af værktøj. Leveres i plasttaske med bærestropper.



### Extension Pole

Extension Pole er en stærk aluminiums søjle som anvendes sammen med Flood Barrier ved opbygning af breddere åbninger som f.eks. garage-/værkstedsporte. Kan dække åbninger fra 1660 mm. til over 3000 mm. og modstå en vandstand op til 70 cm.



### Patch It

Et gummibaseret tætningsbånd med høj ydeevne, hindrer vandet i at trænge ind, ved små huller og sprækker i murværket/soklen.



# UDLEJNING

Roco-plt tilbyder udlejning af stuk- og el-muffe svejsemaskiner samt indvendig vulstfjerner og skrabeværktøj. Det seneste tiltag hos Roco er de netop indkøbte Delta 630 og Delta 1000 stuksvejsemaskiner.

- Stuksvejsemaskiner Ø 63 - Ø 1000 mm.
- Elsvejsemaskiner op til Ø 1200 mm.
- Indvendig vulstfjerner Ø 90 - Ø 710 mm.
- Skrabeværktøj Ø 140 - Ø 710 mm.

**NU**  
Delta 630 &  
1000 til  
udlejning!



SPØRG OS ...DET BETALER SIG  
**RING 9817 7977**

# TEST & KALIBRERING

Stuk og el svejsere bør kalibreres minimum en gang om året, for at sikre den korrekte funktion.

## OVERHOLDER DIT UDSTYR DS70-6 KRAVENE?

Hos Roco-plt A/S er vi certificeret, og tilbyder at komme til dig og kalibrere dit udstyr, eller du kan vælge at sende maskinen til os, så vil vi udføre opgaven på vort eget serviceværksted.

Vi udfører service på følgende maskiner:

- Stuksvejsmaskiner, uanset fabrikat.
- El-muffesvejsmaskiner, Ritmo, Hürner, GF.

**Roco-plt A/S**  
Pipe-Line Technology

**Prøvningsrapport**

Dato: 14-11-2021  
Side: 1 af 4  
Serv./Rep. nr.: 8222  
Rapport nr.: 196302475  
Inspektionsfirma: Roco-plt A/S

Kontrol af Stuksvejsudstyr til Polyolefinenormatstykker  
Gyldig indtil: 14-11-2022  
Kontrolant: John Rommerbald

Rekvirent: Roco-plt A/S  
Kontakt: Kristian Andersen  
Mob nr.: 40-787147  
E-mail: ka@roco.as

Ejer/Bruger: Roco-plt A/S  
Kontakt: John Rommerbald  
Mob nr.: 40-787177  
E-mail: j@roco.as

Proveniens: GF 315  
Maskinfabrikat: Makmaskine  
Type:

Maskin nr.: 112.45.05.04  
Pumpe nr.: 112.45.06.05

Reks. nr.: Faldsvøj 26  
Adresse: 8318 Voldkølv  
By: Faldsvøj 26  
Tелефон nr.: 96.177977

Spørg nr.: T.112A.81.04.036  
Hvert nr.:

**TRYKKARAKTERISTIK GF 315**

**Service rapport**  
Nummer: 8222  
Rapport nr.: 196302475  
Side 14

# SERVICE

På vores værksted i Vodskov sætter vi en ære i, at give kunderne den bedst mulige service og hurtigste reparation, når de kommer med et problem.

Vort lager har reservedele til stort set alle fabrikater af plastsvejsmaskiner, så derved undgår du lange leveringstider.

Ligeledes er Roco-plt A/S en af de eneste som tilbyder kørende service i hele Danmark, Norge og Sverige - og til dato har vi endnu ikke stødt på en opgave, som ikke kunne løses.



John Rommerdahl  
Service og Reparation

**+45 4076 1777**  
jr@roco.as



Kristian Andersen  
Salg og Reparation

**+45 4076 7647**  
ka@roco.as

# ROCO-PLT A/S

Med mere end 30 års erfaring med plastsvejsmaskiner og tilbehør relateret til vand- og gas forsyninger samt entreprenør branchen, er vi her hos Roco-Plt godt rustet til at vejlede og guide dig til det helt rigtige udstyr. Vores plastsvejsprogram udgør maskiner fra 63 mm til 1600 mm og hvor vi er lagerførende af maskiner op til 1000 mm.

Som en af de eneste er Roco-Plt, DS Certificeret i hele Skandinavien og laver kørende service i Danmark, Norge og Sverige.

Vil du leje dit udstyr, har vi stuksvejsmaskiner fra 63 mm til 1000 mm. og el-muffesvejsere op til 1200 mm. på lager. Alle maskiner er selvfølgelig tjekket og afprøvet inden udlejningen.

Roco har ligeledes et stort udvalg af brugte maskiner og udstyr. Desuden udvider vi løbende vort sortiment med nye produkter, så kig forbi eller læs mere på [www.roco.as](http://www.roco.as).



**ROCO** A/S  
*PipeLine Technology*

Roco-plt A/S · Følfodvej 26  
DK-9310 Vodskov · Danmark  
Tlf: +45 9817 7977  
Fax: +45 9817 7967  
Mail: [info@roco.as](mailto:info@roco.as)  
[www.roco.as](http://www.roco.as)